


# Teja Trapezoidal - Ficha Técnica

Sistemas de paneles aislados




Colegios Santander, Colombia

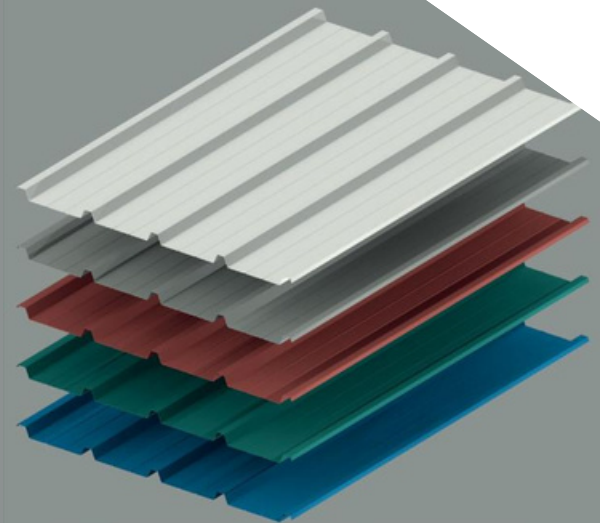

## Cubierta Trapezoidal. en lamina de acero pre-pintado o aluminio.

### Especificaciones del producto:

- ▶ Material para cualquier tipo de revestimientos en la edificación.
- ▶ Mayor distancia entre apoyos, hasta 1.80 m lo que la hace una teja muy versátil.
- ▶ 3 tipos de recubrimiento en la cara externa: Poliester, Superpoliester y PvdF, en la cara interna pintura tipo primer blanca.
- ▶ Teja fabricada con materiales verificados y controlados por nuestro departamento de calidad, que la hacen resistente y durable.
- ▶ Índice de reflectancia solar SRI 78 (RAL 9002).



Sistema de fijación

Arandela metálica  
Arandela de neopreno

Caperuza de aluminio  
Neopreno que recubre la  
parte inferior de la caperuza

Tornillo de fijación



### Beneficios:


- ▶ Sistema de encastre machimbrado que ofrece una correcta unión hermética.
- ▶ Bajo peso que permite mayor facilidad de transporte y rapidez en la instalación.
- ▶ Propiedades físicas que proporcionan alta resistencia mecánica y durabilidad con el paso del tiempo.
- ▶ Fabricación a la medida de su proyecto.

Longitudes de fabricación: Mínima 2.5 m (+/- 10 mm), Máxima 12.0 m (+/-

Perfil 10 mm MetalRoof:

Ancho útil: 1000 mm

Cumplimos con las normas: ASTM A792A/A792M




\* Medidas en mm.



\* Mayores detalles con jefe de ventas.

### Colores de línea:

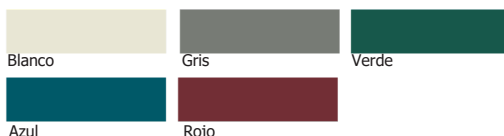

\*Acabado interno color Blanco

Kingspan ofrece una amplia variedad de colores personalizados, bajo pedido. Nuestro equipo de ventas lo asesorará para satisfacer los requerimientos específicos de diseño.


# Teja Trapezoidal - Ficha Técnica

Sistemas de paneles aislados



## PVDF


Primer  
Pre-Tratamiento  
Protección metálica  
Acero  
Protección metálica  
Pre-Tratamiento  
Acabado interno

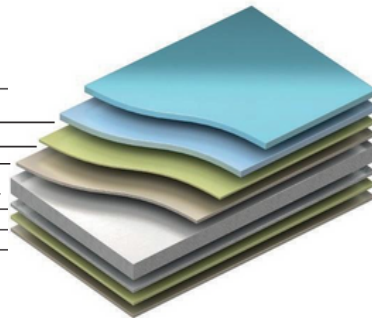

**Garantía**  
**20 años\***

## Super Poliester


Primer  
Pre-Tratamiento  
Protección metálica  
Acero  
Protección metálica  
Pre-Tratamiento  
Acabado interno

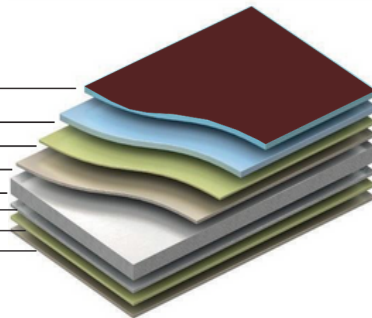

**Garantía**  
**10 años\***

## Poliester

Primer  
Pre-Tratamiento  
Protección metálica  
Acero  
Protección metálica  
Pre-Tratamiento  
Acabado interno

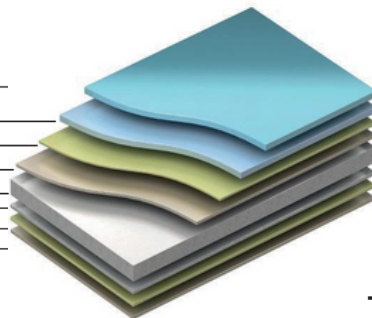

**Garantía**  
**7 años\***

### Tabla de pesos (Kg./m<sup>2</sup>)

Espesor acero (CAL)	Peso Kg/m	Ancho util mm
28	3,35	1000
26	3,83	1000
24	4,79	1000

### Tabla de maxima separación entre apoyos

Espesor (CAL)	Separación
28	1,40 m
26	1,60 m
24	1,80 m

**Note:** Para validar la distancia de apoyos de su proyecto consultar con el departamento técnico de Zona cubierta.

\*Validar detalles de la garantía con su gerente de ventas.



**ZonaCubierta**  
Especialistas en techos y estructuras metálicas

cuenta con un plástico protector de polietileno aplicado en línea y adherido a la lámina metálica, que garantiza mantenerla en óptimas condiciones estéticas. Una vez salga el producto de la planta de producción, el plástico debe ser retirado al momento de instalarlo o en un plazo máximo de 1 mes.

Para una mayor información se recomienda ver las condiciones de almacenamiento y montaje de los paneles. Contacte a nuestro equipo técnico el cual le brindará el soporte necesario.

¿Cómo podemos ayudar? Para conocer mayores detalles y obtener asesoría especializada, por favor contacta con nuestro equipo técnico y de ventas al (604) 3221107 / +57 318 528 8409 Gerencia@zonacubierta.net o visita [www.zonacubierta.net](http://www.zonacubierta.net)

Se ha buscado que los contenidos de esta publicación sean precisos, sin embargo, Zona cubierta S.A.S no acepta responsabilidades por errores o información engañosa. Las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo y referencial. Recomendaciones, descripciones, sugerencias de uso de podrá aceptar responsabilidades del uso que se le dé.